

Free Wall





Particolari



Colori Base




Caratteristiche Tecniche

Parete **Eco80**

- Struttura a montanti sagomati a C in acciaio zincato preforata per il passaggio cavi elettrici e dati
- Profilo guida a U rovescia a pavimento in acciaio zincato
- Profilo terminale superiore in alluminio colore argento
- Pannelli realizzati in melaminico da 12 mm di spessore nei colori: Grigio, Avorio, Acero e Noce
- I pannelli vengono connessi alla struttura tramite viti autofilettanti a scomparsa dietro profili verticali a omega. Una volta eseguita la connessione il profilo viene chiuso da una guarnizione rigida in PVC grigio
- Lo zoccolo a terra è in PVC colore grigio
- Gli imbotti delle porte, gli infissi delle vetrate e i raccordi angolari sono realizzati con profili di alluminio colore argento
- Le porte sono in melaminico nei colori Grigio e Avorio (serie Eco) e in laminato nei colori Grigio, Avorio, Acero e Noce
- Le porte possono essere asolate vetro o completamente in vetro, che può essere trasparente o satinato

Particolari



Particolari

Ambientazioni





Particolari



Parete **Vertigo100**

- Struttura a montanti scatolati e traversi a C in acciaio zincato, preforati per il passaggio cavi elettrici e dati
- Profilo guida a C sia pavimento che a soffitto in acciaio zincato
- Pannelli realizzati in melaminico da 18 mm di spessore nei colori: Grigio, Avorio, Acero e Noce
- I pannelli vengono connessi alla struttura tramite ferramenta in PVC con sistema ad aggancio maschio-femmina
- I pannelli possono partire da terra o essere distanziati tramite zoccolo in melaminico o in profilato di alluminio colore argento
- Gli imbotti delle porte, gli infissi delle vetrate e i raccordi angolari sono realizzati con profili di alluminio colore argento
- Le porte sono in laminato nei colori Grigio, Avorio, Acero e Noce
- Le porte possono essere asolate vetro o completamente in vetro, che può essere trasparente o satinato
- Sono disponibili anche porte scorrevoli con guida esterna o interna allo spessore della parete
- Le porte possono essere a un'anta e

Caratteristiche Tecniche

Finiture



Particolari

Ambientazioni



Particolari



Particolari



Caratteristiche Tecniche

Parete **Horizon100**

- Struttura a montanti scatolati e traversi a C in acciaio zincato, preforati per il passaggio cavi elettrici e dati
- Profilo guida a C sia pavimento che a soffitto in acciaio zincato
- Pannelli realizzati in melaminico da 18 mm di spessore nei colori: Grigio, Avorio, Acero e Noce
- I pannelli vengono connessi alla struttura tramite ferramenta in PVC con sistema ad aggancio maschio-femmina
- I pannelli possono partire da terra o essere distanziati tramite zoccolo in melaminico o in profilato di alluminio colore argento
- Gli imbotti delle porte, gli infissi delle vetrate e i raccordi angolari sono realizzati con profili di alluminio colore argento
- Il passo dei moduli è orizzontale nelle misure, cm: 120, 150 e 200
- Solo la fantasia e la funzionalità possono limitare il numero di combinazioni possibili fra moduli ciechi e moduli vetrati



Ambientazioni



Particolari



Particolari



Caratteristiche Tecniche

Parete **Thin50**

- Struttura costituita da profili in alluminio estruso a sezione trapezia stondata o rettangolare posta a pavimento e a soffitto
- Elementi monolitici in vetro collegati da esili giunzioni in alluminio o in policarbonato
- Profili di collegamento per la definizione del layout di pareti in grado di risolvere i nodi a due, a tre, a quattro vie a orientamenti ortogonali o a due vie ad angolo variabile
- Profili di partenza da parete verticale, di pavimento e di soffitto in grado di assorbire fuorisquadro da 12 a 25 mm
- I vetri sono standard trasparenti o satinati. Seguendo l'evoluzione del mercato sono ora disponibili anche vetri laminati che all'interno possono ospitare: Tessuti, Legni, pellicole di Led illuminabili o di cristalli liquidi programmabili
- Le porte sono sia di tipo a battente che scorrevole a una o due ante contrapposte
- Per completare la loro funzionalità progettuale, alle pareti possono essere appesi dei contenitori a giorno







Ambientazioni







Particolari



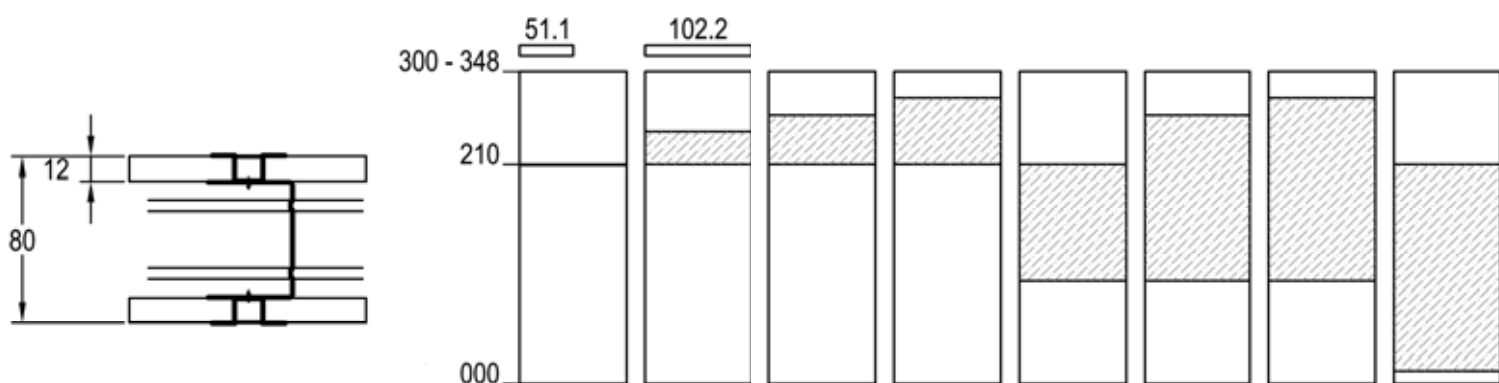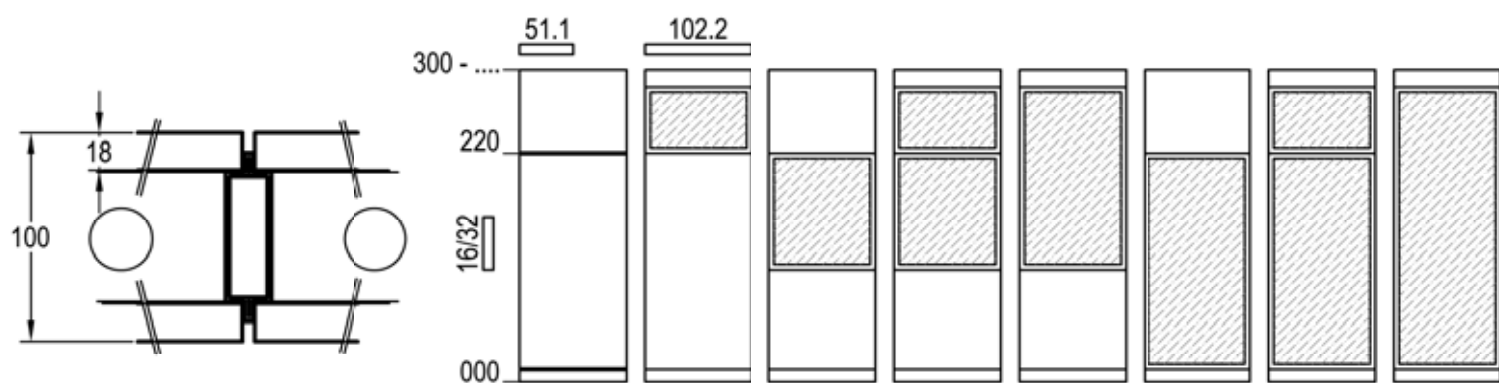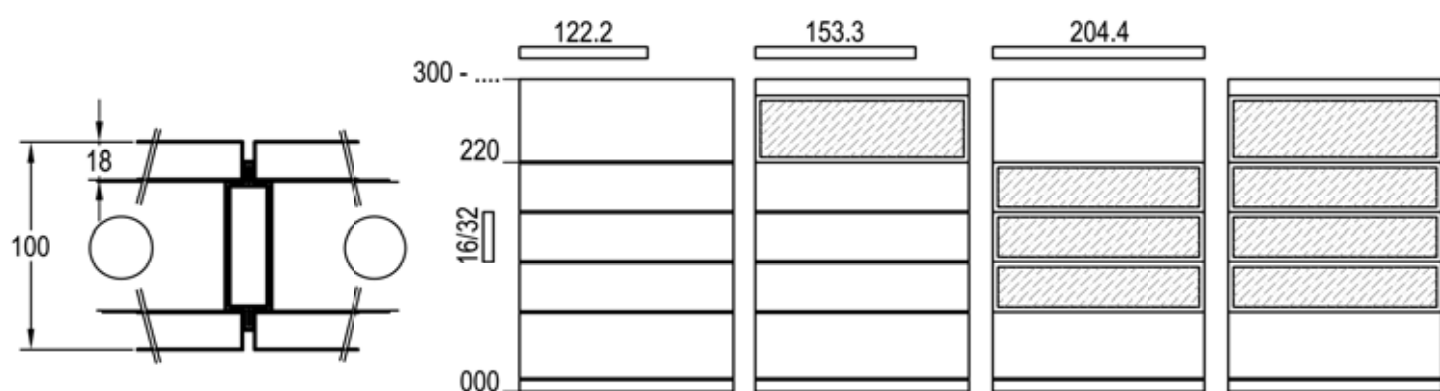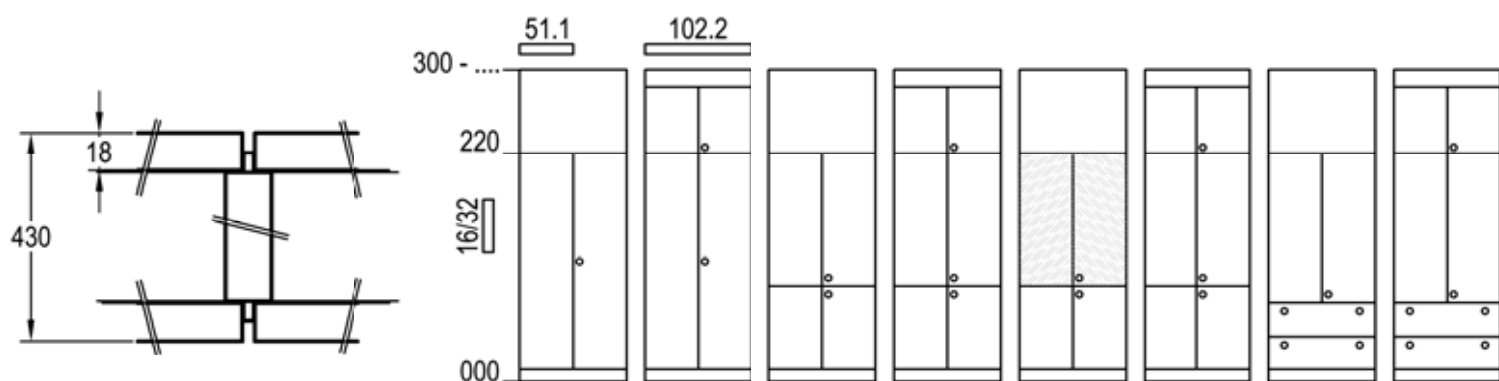

ABACO DELLE

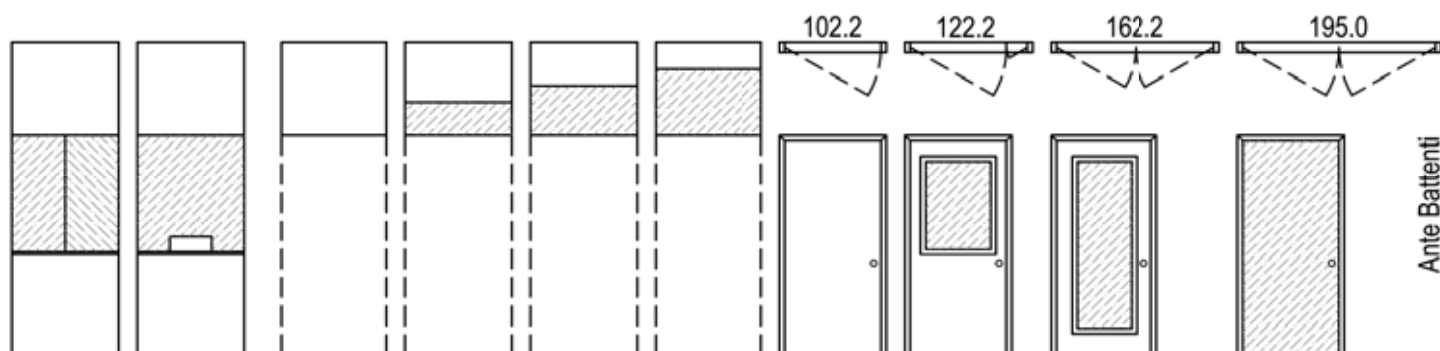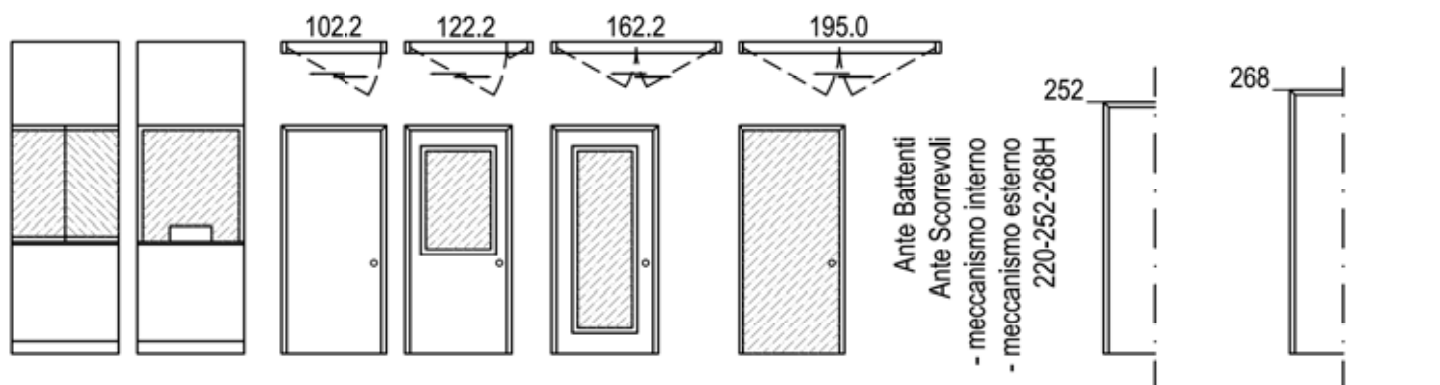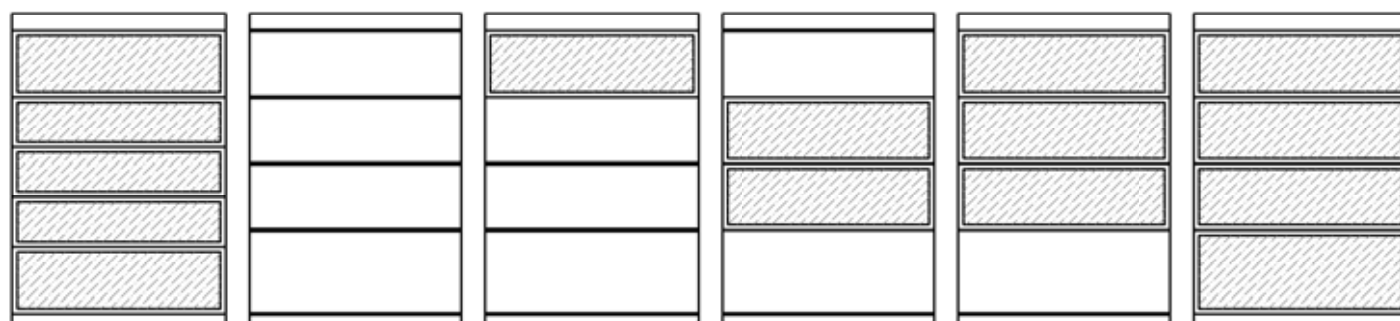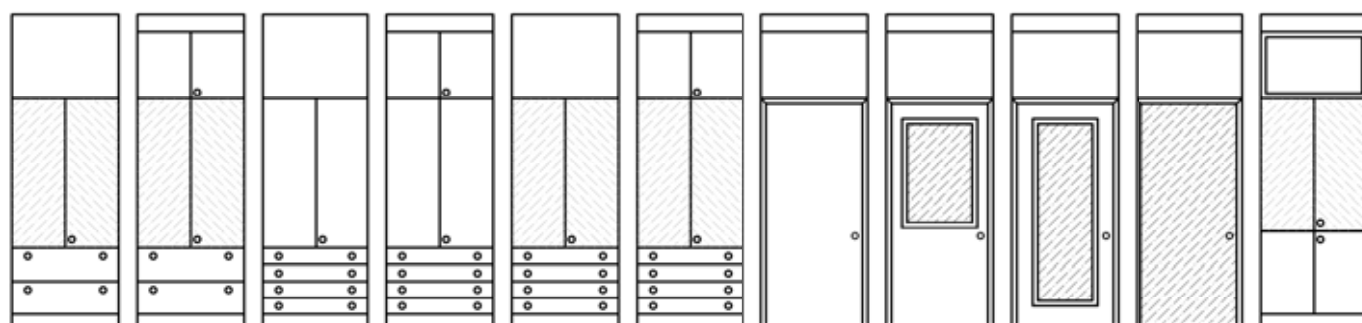

MODULISTICHE STANDARD



BONDÌ ARMANDO
 Uffici e deposito: 00133 Roma
 Via Casilina 1670
 Tel. +39 06.2055581 (r.a.)
 Fax +39 06.20433793
 R.E.A.: 451266

Cod. Fisc.: BND RND 38L31 H501Y
 P.Iva: 03430450588
www.bondiufficio.com
info@bondiufficio.com